


## Konfiguracja programu DQR Log do pracy w Zawodach Świętokrzyskich


Program należy pobrać ze strony Marka SP7DQR [http://www.sp7dqr.waw.pl/index\\_pl.html](http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html) po pobraniu i rozpakowaniu należy uruchomić program.

Po uruchomieniu programu i przeczytaniu regulaminu zawodów należy go skonfigurować.

Aby to uczynić w menu Konfiguracja wybieramy opcje Dane Operatora:

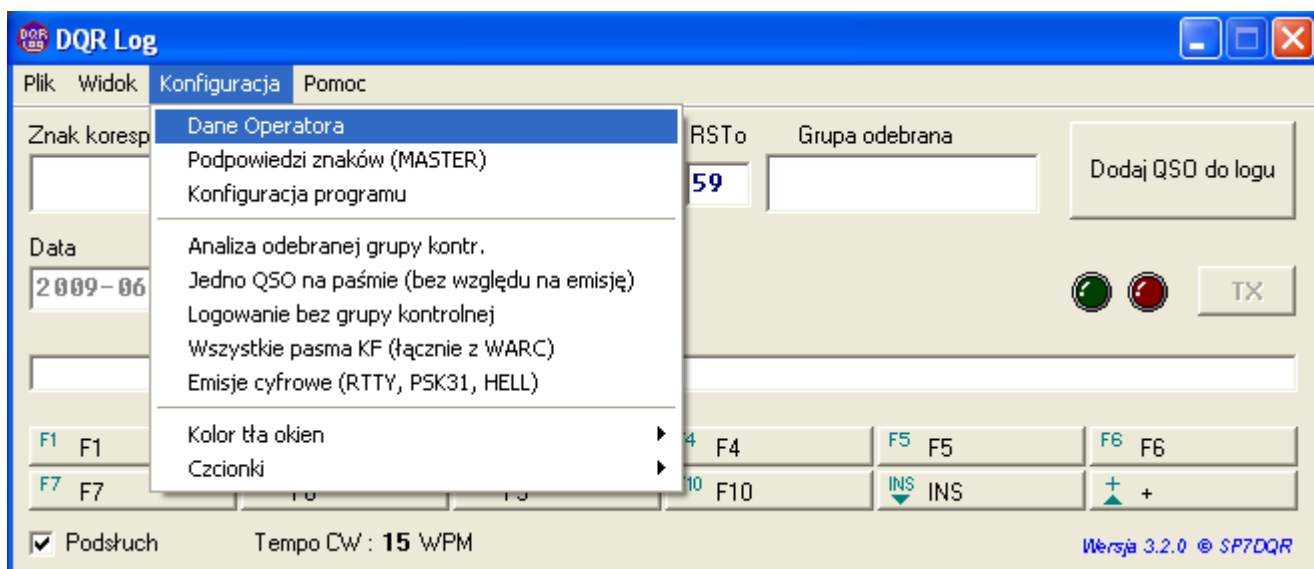

Na ekranie Dane Operatora wpisujemy swoje dane odpowiednio jak na przykładzie:

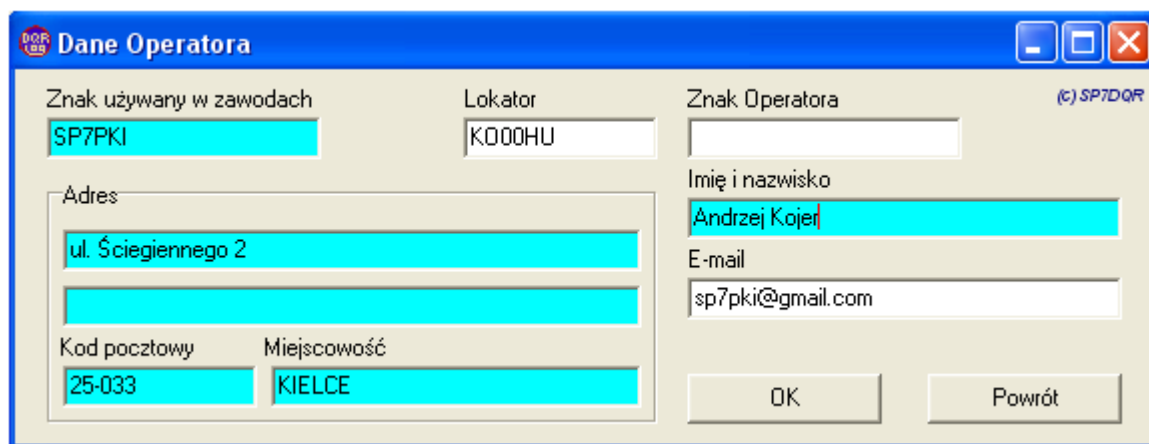

Proszę zwrócić uwagę na to, aby wypełnić wszystkie niezbędne dane. Po wpisaniu wszystkich informacji zatwierdzamy je przyciskiem OK.

### Kolejnym krokiem jest konfiguracja nadawanych grup kontrolnych.

W Zawodach Świętokrzyskich nadawane grupy kontrolne są informacjami stałymi dla stacji członków świętokrzyskiego oddziału terenowego, które nie będą się zmieniać.

## Konfiguracja dla stacji – Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego:

Członkowie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego nadają jako grupę kontrolna RS(T) + OT + skrót powiatu. Oczywiście zamiast przykładowej każdy członek Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego wpisuje swój znak i skrót do swojego powiatu zamiast przykładowego. Proszę **nie zaznaczać pola** Zwiększ automatycznie.

The screenshot shows the 'DQR Log' software window. The menu bar includes 'Plik', 'Widok', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The main interface has several input fields: 'Znak korespondenta' (empty), 'RSTn' (59), 'Grupa nadawana' (OTIC), 'RSTo' (59), and 'Grupa odebrana' (empty). A 'Dodaj QSO do logu' button is on the right. Below these are 'Data' (2009-06-14) and 'Czas UTC' (20:22:58). There are dropdown menus for 'Pasma' (80M) and 'Emisja' (SSB). A 'Zwiększ automatycznie' checkbox is unchecked. A 'TX' button with a green and red indicator is on the right. At the bottom, there are buttons for frequency bands (F1-F10), 'INS', and '+'. The status bar shows 'Podsluch' checked and 'Tempo CW : 15 WPM'. The version 'Wersja 3.2.0 © SP7DQR' is in the bottom right.

## Konfiguracja dla pozostałych stacji:

Pozostałe stacje nadają: RS(T) + nr QSO + skrót powiatu.


Proszę **zaznaczyć pole** Zwiększ automatycznie ponieważ stacje z poza świętokrzyskiego oddziału terenowego podają RS(T) + nr QSO (narastająco) + skrót powiatu.

Tak więc dla pozostałych stacji konfiguracja będzie podobna do tej z poniższej ilustracji.

The screenshot shows the 'DQR Log' software window with a different configuration. The menu bar is the same. The main interface has: 'Znak korespondenta' (empty), 'RSTn' (59), 'Grupa nadawana' (012 LD), 'RSTo' (59), and 'Grupa odebrana' (empty). The 'Dodaj QSO do logu' button is present. 'Data' is 2009-06-15 and 'Czas UTC' is 06:21:19. 'Pasma' is 80M and 'Emisja' is SSB. The 'Zwiększ automatycznie' checkbox is checked. The 'TX' button is on the right. The bottom section has frequency buttons (F1-F10), 'INS', and '+'. The status bar shows 'Podsluch' checked and 'Tempo CW : 15 WPM'. The version 'Wersja 3.2.0 © SP7DQR' is in the bottom right.


## Wpisywanie odebranego znaku i grupy kontrolnej.

W oknie Znak korespondenta wpisujemy odebrany znak.

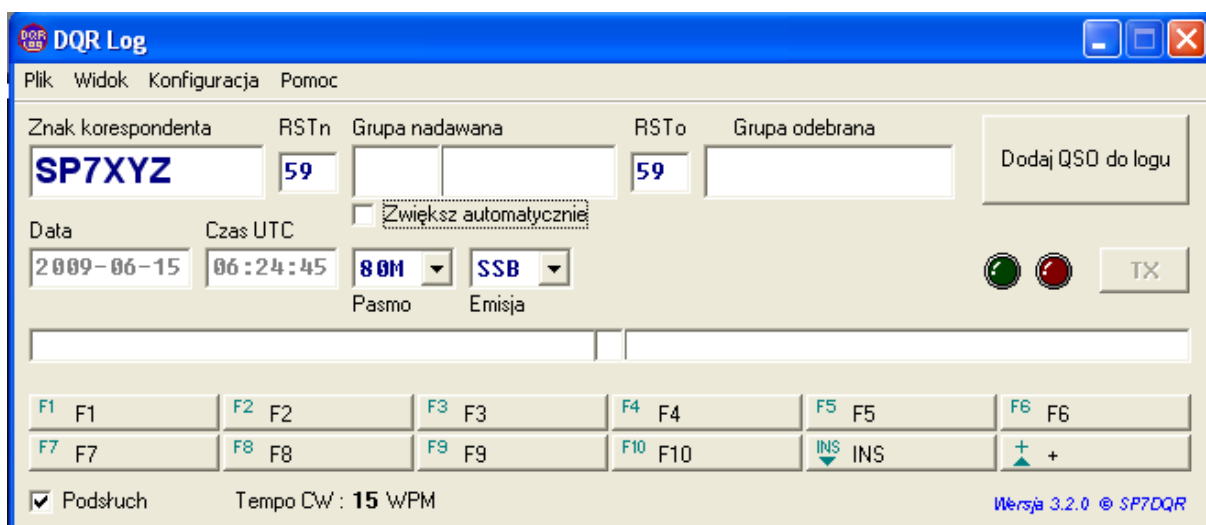

The screenshot shows the 'DQR Log' application window. The 'Znak korespondenta' field contains 'SP7XYZ'. The 'RSTn' field is '59' and the 'RSTo' field is '59'. The 'Grupa odebrana' field is empty. The 'Data' field is '2009-06-15' and the 'Czas UTC' field is '06:24:45'. The 'Pasma' dropdown is set to '80M' and the 'Emisja' dropdown is set to 'SSB'. There are two status indicators (green and red) and a 'TX' button. At the bottom, there is a 'Podsluch' checkbox (checked), 'Tempo CW: 15 WPM', and the version 'Wersja 3.2.0 © SP7DQR'.


Następnie w oknie Grupa odebrana należy wpisać odebrany nr QSO + skrót powiatu bez spacji.

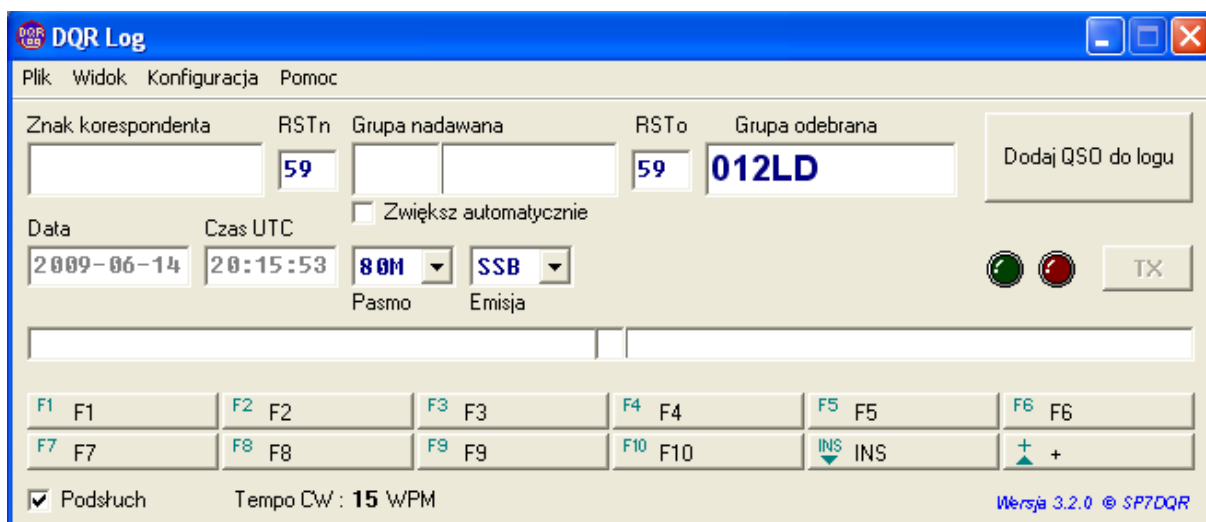


The screenshot shows the 'DQR Log' application window. The 'Znak korespondenta' field is empty. The 'RSTn' field is '59' and the 'RSTo' field is '59'. The 'Grupa odebrana' field contains '012LD'. The 'Data' field is '2009-06-14' and the 'Czas UTC' field is '20:15:53'. The 'Pasma' dropdown is set to '80M' and the 'Emisja' dropdown is set to 'SSB'. There are two status indicators (green and red) and a 'TX' button. At the bottom, there is a 'Podsluch' checkbox (checked), 'Tempo CW: 15 WPM', and the version 'Wersja 3.2.0 © SP7DQR'.

Pozostałe informacje dotyczące konfiguracji programu są szczegółowo opisane w pliku pomocy.

W pliku pomocy jest szczegółowo opisane, jak skonfigurować program do współpracy z transceiverem, jak zdefiniować bufor pamięci (przydatne zwłaszcza przy pracy CW), podpowiada listę zalogowanych znaków itd.

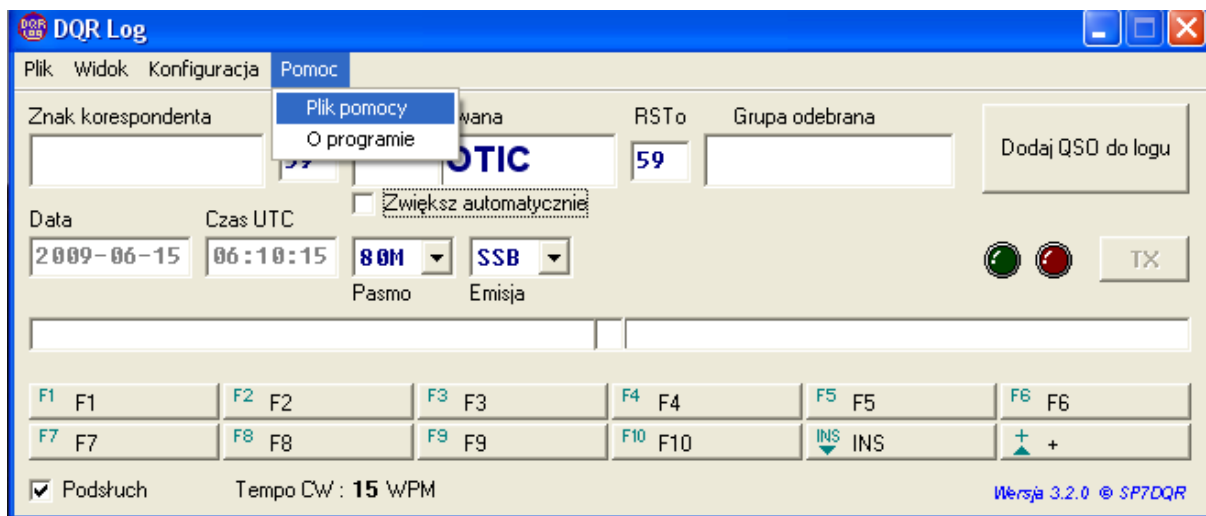

Po zawodach zalogowane łączności zapisywane są w katalogu, w którym został umieszczony program. Po zawodach należy wygenerować plik Cabrillo, który należy wysłać do Komisji Zawodów. Aby wygenerować taki plik z menu Plik wybieramy pozycje Eksportuj log, a następnie opcje do pliku Cabrillo.

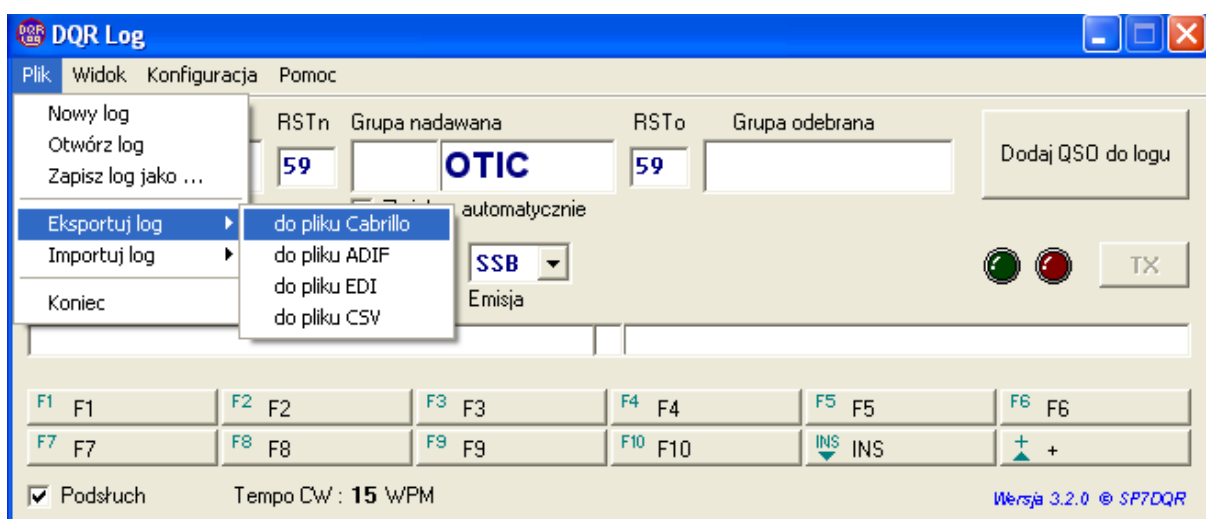

Po wybraniu powyższej opcji pojawi się ekran Nagłówek pliku Cabrillo.

W tym oknie uzupełniamy dane wpisując nazwę zawodów i kategorię. Prosimy o posługiwanie się nazwami z regulaminu:

- A - stacje indywidualne i klubowe Mixed
- B - stacje indywidualne i klubowe CW
- C - stacje indywidualne i klubowe SSB
- D - stacje SWL (klasyfikacja łączna CW/SSB)

Używany znak	Nazwa zawodów	Kategoria
SP7PKI	ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE	A
Imię i nazwisko	Lokator	Klub
Andrzej Kojer	K000HU	
E-mail	Liczba punktów	Operatorzy
sp7pki@gmail.com	0	SP7ASZ
Adres	Dodatkowe uwagi	
ul. Ściegiennego 2		
25-033 KIELCE, Poland		
Zapisz		Powrót

Po wypełnieniu opisanego powyżej ekranu zapisujemy plik Cabrillo, używając przycisku Zapisz.

Zapisujemy plik w wybranym katalogu np. w Moje Dokumenty. Plik będzie miał nazwę znak.cbr, np. sp7pki.cbr.

Zapisz w:	DQRLOG	
sp7pki		
Nazwa pliku:	sp7pki	Zapisz
Zapisz jako typ:	Pliki Cabrillo	Anuluj

Prosimy, aby przed wysyłką dokładnie sprawdzić log przy pomocy dowolnego edytora tekstu (np. Notatnika).

### Przykład logu Cabrillo dla stacji SP7KI

START-OF-LOG: 2.0  
CONTEST: ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CALLSIGN: SP7PKI  
CATEGORY: A  
ARRL-SECTION:  
CLAIMED-SCORE:  
QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 REFLEKTOMETR  
QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 BALUN  
CLUB :  
NAME: ANDRZEJ KOJER  
ADDRESS: ul. ks. Piotra Ściegiennego 2 ADDRESS: 25-033 KIELCE, POLAND  
OPERATORS: SP7ASZ  
CREATED-BY: DQR\_LOG (C) SP7DQR  
SOAPBOX: E-MAIL: sp7pki@qrz.pl  
QSO: 3734 PH 2009-04-19 0503 SP7PKI 59 OTIC SP7UWL/7 59 OTKI  
QSO: 3734 PH 2009-04-19 0505 SP7PKI 59 OTIC SQ6IYS 59 002ZO  
QSO: 3704 PH 2009-04-19 0510 SP7PKI 59 OTIC SN7T 59 023KU  
QSO: 3500 CW 2009-04-19 0549 SP7PKI 599 OTIC SP5CGN 599 031WZ  
QSO: 3500 CW 2009-04-19 0556 SP7PKI 599 OTIC HF84WARD 599 020EL  
QSO: 3500 CW 2009-04-19 0559 SP7PKI 599 OTIC SP2KFW 599 58CJ  
END-OF-LOG:

Proszę ponadto zwróć uwagę:

- czy w pozycji CALLSIGN nagłówek Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy ?
- czy w pozycji CATEGORY nagłówek Cabrillo oznaczenie Twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminem?
- czy prawidłowo zapisałeś odebrany komunikat?
- czy czas wszystkich Twoich łączności jest wg standardu UTC?
- czy numery kontrolne nadane i odebrane są prawidłowo wygenerowane?
- czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Tak utworzony plik należy przesłać pocztą elektroniczną jako załącznik do wiadomości e-mail.

Na adres: [zawody@qrz.pl](mailto:zawody@qrz.pl)

Poczta

QRZ.PL

Wyszukaj wiadomość

Szukaj w internecie

Utwórz wiadomość

[Odebrane](#)

[Oznaczone gwiazdką](#) ☆

[Wysłane](#)

**[Wersje robocze \(1\)](#)**

[Wszystkie](#)

[Spam](#)

[Kosz](#)

**Kontakty**

- Etykiety

[Edytuj etykiety](#)

Wyślij

Zapisz teraz

Usuń

Czas automatycznego zapisania wersji roboczej: 15 min











**Do:** "Zawody Świątokrzyskie" <zawody@qrz.pl> ,

[Dodaj kopię](#) | [Dodaj ukrytą kopię](#)

**Temat:** SP7PKI

  sp7pki.cbr (application/octet-stream) 1 KB

[Załącz kolejny plik](#)

**B** *I* U *F* *rT*            

Pozdrawiam